



CUSTOM COMPONENT BOOK

테일러메이드 커스텀 옵션 안내

www.taylormadegolfdirect.com/tmag-login





~~WOOD, METALWOOD~~

CARBONWOOD

손실 없는 에너지 전달과 더욱 향상된 볼 스피드를 제공하는
60레이어의 카본 트위스트 페이스의 스텔스 드라이버를 소개합니다

카본우드의 시대에 오신 것을 환영합니다



TaylorMade STEALTH

© 2022 TAYLOR MADE GOLF COMPANY, INC.

FASTER BALL SPEED CLAIM BASED ON PLAYER TESTING OF STEALTH PLUS+ AND STEALTH VS. SIM2 AND SIM2 MAX DRIVERS AT BETTER PLAYER SWING SPEED.



CUSTOM CLUB HEAD OPTIONS

DRIVER / FAIRWAY



헤드	LOFT	HAND	LIE	VOLUME	STANDARD LENGTH	
					Stock	Custom
STEALTH PLUS+	8°	RH	56° / 60°	460cc	45.75	45.25
	9°	RH / LH				
	10.5°	RH / LH				



헤드	LOFT	HAND	LIE	VOLUME	STANDARD LENGTH	
					Stock	Custom
STEALTH DRIVER	9°	RH / LH	56° / 60°	460cc	45.75	45.25
	10.5°	RH / LH				
	12°	RH				



헤드	LOFT	HAND	LIE	VOLUME	STANDARD LENGTH	
					Stock	Custom
STEALTH HD	9°	RH / LH	56° / 60°	460cc	45.75	45.25
	10.5°	RH / LH				
	12°	RH				



헤드	LOFT	HAND	LIE	VOLUME	STANDARD LENGTH	
					Stock	Custom
STEALTH PLUS+ FAIRWAY	Rocket #3-13.5°	RH	56° / 60°	175cc	43.25	43
	#3-15°	RH / LH		175cc	43.25	43
	#5-19°	RH / LH		150cc	42.25	42



헤드	LOFT	HAND	LIE	VOLUME	STANDARD LENGTH	
					Stock	Custom
STEALTH FAIRWAY	#3-15°	RH / LH	56°	175cc	43.25	43
	#5-18°	RH / LH	57°	175cc	42.25	42
	#7-21°	RH	57.5°	150cc	41.75	41.5



CUSTOM CLUB HEAD OPTIONS

HYBRID / RESCUE



헤드	LOFT	HAND	LIE	VOLUME	STANDARD LENGTH	
					Stock	Custom
	#2-17°	RH	56.5°	175cc	40.75	
	#3-19.5°	RH	57°	175cc	40.25	
	#4-22°	RH	57.5°	150cc	39.75	



헤드	LOFT	HAND	LIE	VOLUME	STANDARD LENGTH	
					Stock	Custom
	#3-19°	RH / LH	57°	175cc	40.75	
	#4-22°	RH / LH	57.5°	175cc	40.25	
	#5-25°	RH	58°	150cc	39.75	



헤드	LOFT	HAND	LIE	VOLUME	STANDARD LENGTH	
					Stock	Custom
	#2-18°	RH	60°	X	39.75	
	#3-20°	RH	60.5°	X	39.25	



헤드	LOFT	HAND	LIE	VOLUME	STANDARD LENGTH	
					Stock	Custom
	#3-19°	RH	60°	X	39.75	
	#4-22°	RH	60.5°	X	39.25	



헤드	LOFT	HAND	LIE	VOLUME	STANDARD LENGTH	
					Stock	Custom
P790 UDI	#2-17°	RH	60°	X	40	40



CUSTOM CLUB HEAD OPTIONS

IRONS



STEALTH	#4	#5	#6	#7	#8	#9	PW	AW	SW
LOFT	18.5	21°	24°	28°	32°	37°	43°	49°	54°
LIE	61.5	62°	62.5°	63°	63.5°	64°	64.5°	64.5°	64.5°
OFFSET	5.8mm	5mm	4.6mm	4.31mm	3.4mm	2.9mm	2.6mm	2mm	1.5mm
LENGTH(ST/GR)	39.125	38.5	37.875	37.25	36.75	36.25	35.75	35.5	35.25
HAND	RH	RH / LH							

STEALTH
IRONS



P790 Ti	#5	#6	#7	#8	#9	#PW
LOFT	21.5°	25	28.5	32.5	38	43
LIE	61.5°	62°	62.5°	63°	63.5°	64°
OFFSET	3.6mm	3.4mm	3.2mm	2.9mm	2.6mm	2.3mm
LENGTH(ST/GR)	38.5	37.88	37.25	36.75	36.25	35.75
HAND	RH					

P.790Ti



P790	#3	#4	#5	#6	#7	#8	#9	#PW
LOFT	19°	21°	23.5°	26.5°	30.5°	35°	40°	45°
LIE	60.5°	61°	61.5°	62°	62.5°	63°	63.5°	64°
OFFSET	3.5mm	3.4mm	3.1mm	2.9mm	2.7mm	2.4mm	2.1mm	1.8mm
LENGTH(ST/GR)	39	38.5	38	37.5	37	36.5	36	35.75
HAND	RH / LH							

P.790



P770	#3	#4	#5	#6	#7	#8	#9	#PW
LOFT	19°	21°	23.5°	26.5°	30.5°	35°	40°	45°
LIE	60.5°	61°	61.5°	62°	62.5°	63°	63.5°	64°
OFFSET	3.5mm	3.4mm	3.1mm	2.9mm	2.7mm	2.4mm	2.1mm	1.8mm
LENGTH(ST/GR)	39	38.5	37.88	37.25	36.75	36.25	35.75	35.75
HAND	RH / LH							

P.770



CUSTOM CLUB HEAD OPTIONS

IRONS / WEDGE



P7MC	#3	#4	#5	#6	#7	#8	#9	#PW
LOFT	20°	23°	26°	30°	34°	38°	42.5°	47°
LIE	60.5°	61°	61.5°	62°	62.5°	63°	63.5°	64°
OFFSET	2.9mm	2.7mm	2.5mm	2.3mm	2.1mm	1.9mm	1.7mm	1.5mm
LENGTH(ST)	39	38.5	38	37.5	37	36.5	36	35.75
HAND	RH							

P·7MC



P7MB	#3	#4	#5	#6	#7	#8	#9	#PW
LOFT	21°	24°	27°	31°	35°	39°	43°	47°
LIE	60.5°	61°	61.5°	62°	62.5°	63°	63.5°	64°
OFFSET	1.9mm	1.8mm	1.75mm	1.7mm	1.6mm	1.55mm	1.5mm	1.4mm
LENGTH(ST)	39	38.5	38	37.5	37	36.5	36	35.75
HAND	RH							

P·7MB



MG3 CHROME	46.09°	50.09°	52.09°	54.11°	56.12°	58.11°	60.10°	56.08°	58.08°	60.08°
LIE	64°									
LENGTH	35.75	35.5	35.5	35.25	35.25	35	35	35.25	35	35
HAND	RH	RH / LH	RH / LH	RH / LH	RH / LH	RH / LH	RH / LH	RH	RH	RH

MILLED GRIND 3



MG HI TOE RAW	50.09°	52.09°	54.10°	56.10°	58.10°	60.10°	58.07°	60.07°
LIE	64°							
LENGTH	35.5	35.5	35.25	35.25	35	35	35	35
HAND	RH / LH	RH / LH	RH	RH / LH	RH	RH	RH	RH

HI-TOE RAW

HEAD COMPARISON

제품별 비교 데이터



DRIVERS	STEALTH PLUS+ DRIVER	STEALTH DRIVER	STEALTH HD DRIVER
관용성	HIGH	HIGHEST	HIGHEST
탄도	MID	MID-HIGH	HIGH
스핀	LOW	MID-LOW	MID
헤드성향	NEUTRAL	NEUTRAL	DRAW
체적	460CC	460CC	460CC



FAIRWAYS	STEALTH PLUS+ FAIRWAY	STEALTH FAIRWAY
관용성	HIGH	HIGHEST
탄도	MID	MID-HIGH
스핀	LOW	MID-LOW
헤드성향	NEUTRAL	NEUTRAL
체적	190CC	190CC



RESCUE / UTILITY	STEALTH PLUS+ RESCUE	STEALTH RESCUE	SIM DHY	SIM UDI	P•790 UDI
관용성	HIGH	HIGHEST	HIGH	MID	MID
탄도	MID	HIGH	MID	MID-LOW	LOW
스핀	MID	MID-LOW	MID-LOW	MID-LOW	LOW
헤드성향	NEUTRAL	NEUTRAL	NEUTRAL	NEUTRAL	NEUTRAL

HEAD COMPARISON

제품별 비교 데이터



IRONS	P·7MB	P·7MC	P·770	P·790	STEALTH
레벨 (스타일)	투어	투어	상급	중상급	아마추어
관용성/비거리	★	★★	★★★	★★★★	★★★★★
탄도	MID (중)	MID (중)	MID (중)	MID HIGH (중·상)	HIGH (상)
샷 메이킹	HIGH	HIGH	MID HIGH	MID	LOW
크기/ 오프셋	★	★★	★★★	★★★★	★★★★★



WEDGE	HI-TOE RAW	MILLED GRIND 3
헤드모양	MODERN	CLASSIC
탄도	MID-LOW	MID-HIGH
스핀	HIGHEST	HIGH
구르브	ZTP-RAW	ZTP-RAW
RAW 페이스	YES	YES
풀 그루브 페이스	56°, 58°, 60°	N/A

HEAD SELECTION GUIDE

RESCUE / UTILITY
















- | | | | |
|--|---|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> · 낮은 탄도 · 투어에서 검증된 디자인 · 샷 메이킹 / 컨트롤 | <ul style="list-style-type: none"> · 중간 탄도 · 기하학적 디자인 · 롱 아이언 대체 | <ul style="list-style-type: none"> · 높은 탄도 · 기하학적 디자인 · 로프트 슬리브 | <ul style="list-style-type: none"> · 높은 탄도 · 쉬운 컨트롤 |
|--|---|--|---|

	SIM UDI	SIM DHY	STALITH PLUS+ RESCUE	STALITH RESCUE
탄도	MID-LOW	MID	MID	HIGH
스핀	LOW	MID-LOW	MID	MID-LOW
핸디캡	0-15	0-20	0-25	0-30
티샷	★★★★★	★★★★★	★★★★	★★★★
페어웨이 샷	★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★
러프 샷 / 그외	★★★	★★★★	★★★★★	★★★★★



CUSTOM CLUB SHAFT OPTIONS

DRIVER / FAIRWAY

사프트 Model	Flex	Weight(g)	Torque	Launch	Design
TAYLORMADE					
TENSEI SILVER TM50	R / SR / S	55 / 57 / 60	4.7 / 4.3 / 3.9	MID	
TENSEI RED TM50	R / SR / S	52 / 55 / 57	5.0 / 4.7 / 4.3	MID	
TENSEI RED TM40	L / A	47 / 51	5.3 / 4.9	MID HIGH	
DIAMANA S LIMITED	S / X	63 / 66	3.8 / 3.3	MID	
GRAPHITE DESIGN					
Tour AD UB 5	R / S / X	56 / 57 / 59	4.4	MID	
Tour AD UB 6	S / X	65 / 66	3.2		
Tour AD UB 7	S / X	74 / 75	3.0		
Tour AD HD 5	R / S / X	57 / 59 / 61	4.4	MID	
Tour AD HD 6	S / X	66 / 68	3.1		
Tour AD HD 7	S / X	74 / 76	2.9		
※ TourAD XC 5	R / S / X	54 / 56	4.2	MID LOW	
※ TourAD XC 6	S / X	64 / 65	3.2		
※ TourAD XC 7	S / X	73 / 75	3.0		
※ Tour AD VR 4	R1	46	5.7	MID	
※ Tour AD VR 5	R / S	56 / 57	4.5		
※ Tour AD VR 6	S / X	63 / 66	3.2		
※ Tour AD VR 7	S / X	73 / 75	3.0		
Tour AD SL	RR2	49	5.3	MID HIGH	
MITSUBISHI CHEMICAL					
Diamana PD 50	R / S / X	53 / 53 / 56	4.8	MID LOW	
Diamana PD 60	S / X	64 / 65	3.3 / 3.2		
Diamana PD 70	S / X	74 / 75	2.8		
Diamana TB 40	R2	49	6.2	MID LOW	
Diamana TB 50	R / S / X	56.5 / 56.5 / 57.5	5.0 / 5.0 / 4.9		
Diamana TB 60	S / X	64 / 65	3.7		
Diamana TB 70	S / X	75.5	3.4		
Diamana DF 50	S	58	4.6	MID LOW	
Diamana DF 60	S / X	64 / 66	3.8		
Diamana DF 70	S / X	73 / 77	3.1		
Tensei Pro White IK 50	R / S / X	53.5 / 56 / 59	4.6 / 4.5 / 4.4	LOW	
Tensei Pro White IK 60	S / X	61.5 / 65	3.8		
Tensei Pro White IK 70	S / X	70.5 / 74	3.4 / 3.3		

※ 재고 소진시 단종예정

CUSTOM CLUB SHAFT OPTIONS





샤프트 Model	Flex	Weight(g)	Torque	Launch	Design	
Tensei Pro Orange 1K 50	R/S/X	54/56/58	3.9/3.9/3.8	MID LOW		
Tensei Pro Orange 1K 60	S/X	68/70	3			
Tensei Pro Orange 1K 70	S/X	77/79	2.7			
Tensei Pro Orange 50	S	57	4.9	LOW		
Tensei Pro Orange 60	S / X	63.5 / 66	3.5 / 3.4			
Tensei Pro Orange 70	S / X	71.5 / 73	2.9 / 2.8			
FUJIKURA						
SPEEDER NX 40	R2	45.5	5.4	MID		
SPEEDER NX 50	R / S / X	5.15/54.5/56	4.6			
SPEEDER NX 60	S / X	63.5 / 65	3.0			
SPEEDER NX 70	S / X	73 / 74.5	3.0			
6월 출시	Ventus RED 5	R/S	58.5/59	3.7/3.5	MID HIGH	
	Ventus RED 6	S/X	65/66	3.2/3.1		
	Ventus RED 7	S/X	71/72	3.1		
Ventus TR 5	R/S	58	3.5/3.3	MID		
Ventus TR 6	S/X	68	3.1/2.9			
Ventus TR 7	S/X	77.5/78.5	2.9/2.7			
VENTUS BLUE 5 Velocore	S	59	3.3	MID LOW		
VENTUS BLUE 6 Velocore	S / X	65	3.1			
VENTUS BLUE 7 Velocore	S / X	76 / 77	3.0 / 2.9			
VENTUS BLACK 5 Velocore	S / X	57.5 / 58.5	3.7 / 3.3	LOW		
VENTUS BLACK 6 Velocore	S / X	64 / 65	3.4 / 3.1			
VENTUS BLACK 7 Velocore	S / X	77 / 78	3.1 / 2.8			
Speeder 351 Evo 7(Pink)	R2 / R	38 / 39.5	6.6	MID HIGH		
Speeder 474 Evo 7	R2	46	5.1			

HYBRID / RESCUE

샤프트 Model	Flex	Weight(g)	Torque	Launch	Design
TAYLORMADE					
TENSEI SILVER TM 70	R / S	68 / 78	3.0 / 2.8	MID	
TENSEI RED TM 60	R / S	61 / 68	3.1 / 2.9	MID	
TENSEI RED TM 40	L	59	3.3	MID HIGH	
Diamana Thump 90	S	93	2.3	LOW	
Ventus Red	R / S	64 / 74	3.6	MID HIGH	
HrzrdusSmokeRDX Red	70R/80S/80X	70 / 80 / 80	2.8 / 2.2 / 2.4	MID	
NS PRO 910	R / S	95 / 100	2.0	MID HIGH	
KBS Hybrid	70R / 80S	77 / 81	2.3	MID HIGH	
NS PRO 950	S	98	1.9	MID HIGH	



CUSTOM CLUB SHAFT OPTIONS

샤프트 Model	Flex	Weight(g)	Torque	Launch	Design
GRAPHITE DESIGN					
Tour AD HY 65	R / S	67	3.5	MID	
Tour AD HY 75	R / S	77 / 78	3.1		
Tour AD HY 85	S / X	88 / 89	2.4		
Tour AD DI 75	R / S	78	3.1	MID	
Tour AD DI 85	S / X	88	2.4		
Tour AD DI 95	S / X	98 / 99	2.4		
MITSUBISHI CHEMICAL					
Tensei Pro Orange 60	R / S	59.5 / 60	5.0	LOW	
Tensei Pro Orange 70	S / X	71 / 74.5	3.9 / 3.8		
Tensei Pro Orange 80	S / X	82 / 85	3.2		
Tensei Pro Orange 90	S / X	87 / 90	2.8 / 2.7		
Bassara H50	Life / R	47 / 49	4.2 / 4.0	MID HIGH	


P790 UDI

샤프트 Model	Flex	Weight(g)	Torque	Launch	Design
HZRDU S Smoke Black RDX	S / X	92 / 100	2.9	LOW	
NS Pro 950 NEO	S / R	98 / 94.5	1.7 / 1.9	HIGH	
NS PRO Modus 105	S / R	106.5 / 103	1.7 / 1.9	MID	
Modus Tour 120	S	114	1.7	MID LOW	
Project X	5.5 / 6.0 / 6.5	115 / 120 / 125	1.8 / 1.6	LOW	
Project X LZ	5.5 / 6.0 / 6.5	115 / 120 / 125	1.9 / 1.6	MID	
DG S120VSS	S200	118	MID LOW		
Dynamic Gold 105 VSS	S300 / X100	104 / 106	1.9 / 2.0	MID LOW	
Dynamic Gold 95 VSS	R300	95	2.1	HIGH	
Dynamic Gold EX TI	S200	131	2.0	MID LOW	
Dynamic Gold Tour Issue	S400 / X100	132 / 130	1.6 / 1.5	LOW	



CUSTOM CLUB SHAFT OPTIONS


IRONS / WEDGE

샤프트 Model	Flex	Weight(g)	Torque	Launch	Design
NS PRO					
Zelos 6 (#5-PW)	R	68.5	3.0	HIGH	
Zelos 7 (#4-PW)		74	2.8		
NS Pro 850 (#4-PW)		91	2.0		
NS Pro 950 Neo (#4-PW)	R / S	94.5 / 98	1.9 / 1.7	MID	
Modus3 105 (#3-PW)	R / S	103 / 106.5	1.9 / 1.7		
Modus3 120 (#3-PW)	S	114	1.7		MID LOW
TRUE TEMPER					
DG 95 VSS (#3-PW)	R300	96	2.1	HIGH	
DG 105 VSS (#3-PW)	S300 / X100	104 / 106	2.0 / 1.9	MID LOW	
DG S120VSS (#3-PW)	S200	121	2.0	MID	
DG Tour Issue (#3-PW)	S400 / X100	132 / 130	1.6 / 1.5	LOW	
DG Tour Issue EX (#3-PW)	S200	131		MID LOW	
DG105 (#3-PW)	R/S	103		MID LOW	
KBS					
KBS MAX MT 85 (#4-PW)	R / S	91 / 93	1.9 / 1.8	HIGH	
KBS C-Taper Lite (#3-PW)	S	110	1.9 / 1.6	MID HIGH	
KBS Tour (#4-PW)	X	130	1.2	MID LOW	
PROJECT					
Project X (#3-PW)	5.5 / 6.0 / 6.5	115 / 120 / 125	1.8 / 1.6	Low	
Project X LZ (#3-PW)	5.5 / 6.0 / 6.5	115 / 120 / 125	1.9 / 1.6	Mid	
GRAPHITE DESIGN					
Tour AD 50 Pink (#5-PW)		50 ~ 52	3.8 / 3.9	HIGH	
Tour AD 50 Blue (#5-PW)		50 ~ 52	3.8 / 3.9	HIGH	
Tour AD 65 Black (#4-PW)	R / S	67 ~ 68	2.7 / 2.5	MID HIGH	
Tour AD 75 Black (#4-PW)	S	78 ~ 80	2.8	MID HIGH	
MITSUBISHI CHEMICAL					
MMT (#4-PW)	65R / 75S	65 / 74	3.7 / 3.5	MID	

DRIVER , FAIRWAY LOFT SETTING

STEALTH 드라이버 / 페어웨이 우드 의 로프트 슬리브는 12가지의 정밀하게 튜닝 가능하며, 4°라이각, 로프트 각, 페이스 각도 조절 가능합니다.


- 로프트 각도 - 로프트 슬리브 이동시 0.5 -0.75° 변경되며, 4°조절 가능합니다.
- 페이스 각도 - 로프트 슬리브 이동시 1 -2.0° 변경되며, 4°조절 가능합니다.
- 라이 각도 - 로프트 슬리브 이동시 0.5 -0.75° 변경되며, 4°조절 가능합니다

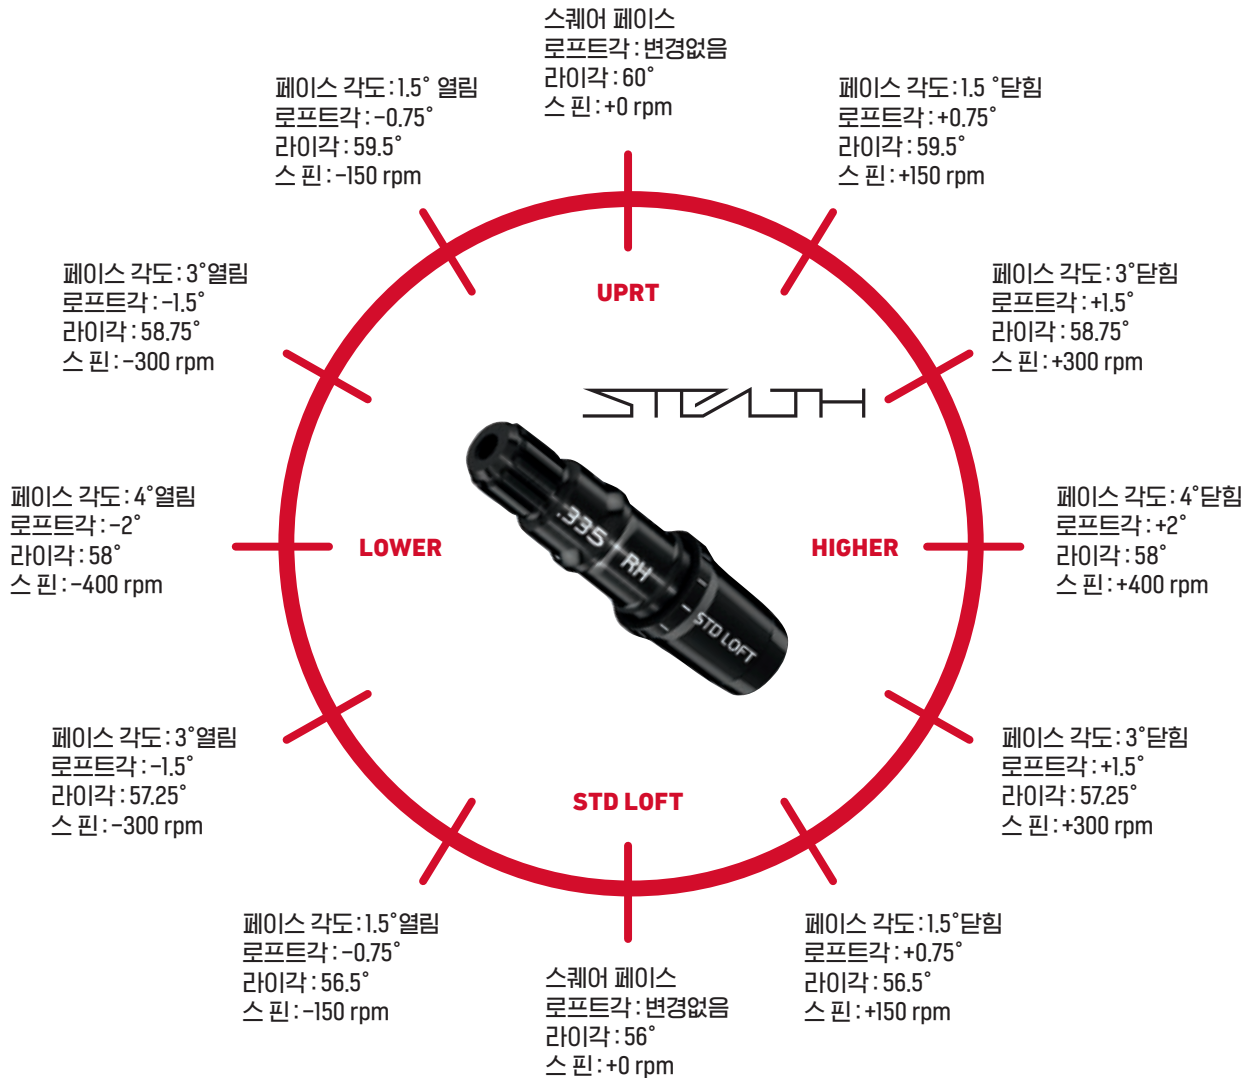

RESCUE LOFT SETTING

레스큐의 로프트 슬리브는 12가지의 정밀하게 튜닝 가능 합니다

- 로프트 각도 - 로프트 슬리브 이동시 0.5° 변경되며, 1.5° 조절 가능합니다.
- 페이스 각도 - 로프트 슬리브 이동시 0.25 - 1° 변경되며, 1.5° 조절 가능합니다.
- 라이 각도 - 로프트 슬리브 이동시 0.5° 변경되며, 3° 조절 가능합니다.

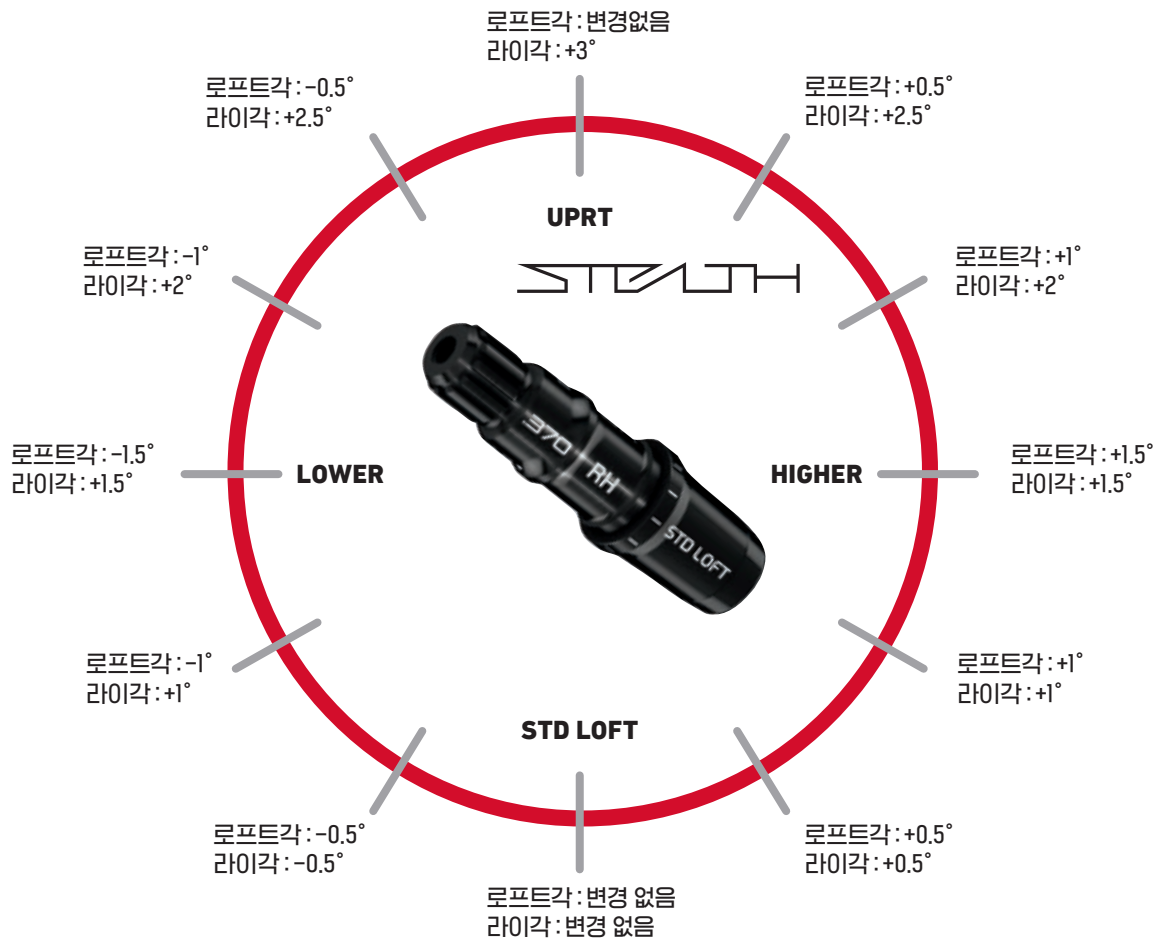



DRIVER OPTIMIZATION

드라이버 최대 비거리를 위한 발사각도와 스핀

골프가 더 많은 거리를 확보하도록 돕는 마지막 키는 발사 각도와 스핀량 등 골퍼의 발사 조건을 최적화하는 것입니다. 골퍼에게 최대 비거리를 제공하기 위하여, 피터는 가장 낮은 회전으로 가장 높은 정도의 발사를 제공하기 위해 노력해야 합니다. 아래 표는 다양한 볼 스피드에서 비거리를 극대화하기 위한 최적의 발사 조건 범위를 보여줍니다.

OPTIMIZATION CHART – DRIVER

Ball Speed (Mph)	Launch Angle (°)	Spin (rpm)
185	10 – 14	2150 – 2800
180	10 – 14	2150 – 2800
175	10.5 – 14.5	2150 – 2850
170	10.5 – 14.5	2150 – 2850
165	10.5 – 14.5	2150 – 2850
160	11 – 15	2200 – 2850
155	11.5 – 15	2250 – 2850
150	11.5 – 15	2250 – 2850
145	12 – 16	2300 – 2900
140	12 – 16	2300 – 2900
135	12.5 – 16.5	2350 – 2950
130	12.5 – 16.5	2400 – 3000
125	13 – 17	2350 – 3050
120	13 – 17	2500 – 3100
115	13 – 17	2500 – 3100
110	13 – 17	2500 – 3100
105	13 – 17	2500 – 3100



P700 IRONS COMBO GUIDE

P700 SERIES 콤보 아이언의 이상적인 가이드 라인입니다.

이 차트는 아이언 세트의 조합시 향상된 정확도와 일정한 비거리 제공을 목적으로, 아이언의 일관된 비거리와 안정성을 제공합니다.



LEVEL 1	헤드	Loft Setting							Standard Loft					
		P7MB	P7MC	P7MC	P770	P770	P790	P790	P790 Ti	P7MB	P7MC	P770	P790	P790 Ti
	#3		STD		STD		STD			21°	20°	19.5°	19°	
	#4		STD		STD		+1°			24°	23°	22.5°	21°	19°
	#5	STD		STD		STD		+1°		27°	26°	25.5°	23.5°	21.5°
	#6	STD		STD		STD		STD		31°	30°	29°	26.5°	25°
	#7	STD		STD		STD		STD		35°	34°	33°	30.5°	28.5°
	#8	STD		STD		STD		STD		39°	38°	37°	35°	32.5°
	#9	STD		STD		STD		STD		43°	42.5°	41.5°	40°	38°
	#PW	STD		STD		STD		STD		47°	47°	46°	45°	43.5°

* #3-#4번 아이언의 탄도가 낮거나 정확도 비거리가 일정치 않은 경우

LEVEL 2	헤드	Loft Setting							Standard Loft					
		P7MB	P7MC	P7MC	P770	P770	P790	P790	P790 Ti	P7MB	P7MC	P770	P790	P790 Ti
	#3		STD		STD		STD			21°	20°	19.5°	19°	
	#4		+0.5°		STD		+1°			24°	23°	22.5°	21°	19°
	#5		+1°		+0.5°		+2°		+1°	27°	26°	25.5°	23.5°	21.5°
	#6	STD		STD		STD		+1.5°		31°	30°	29°	26.5°	25°
	#7	STD		STD		STD		STD		35°	34°	33°	30.5°	28.5°
	#8	STD		STD		STD		STD		39°	38°	37°	35°	32.5°
	#9	STD		STD		STD		STD		43°	42.5°	41.5°	40°	38°
	#PW	STD		STD		STD		STD		47°	47°	46°	45°	43.5°

* #3-#5번 아이언의 탄도가 낮거나 정확도 비거리가 일정치 않은 경우

LEVEL 3	헤드	Loft Setting							Standard Loft					
		P7MB	P7MC	P7MC	P770	P770	P790	P790	P790 Ti	P7MB	P7MC	P770	P790	P790 Ti
	#3		STD		STD		STD			21°	20°	19.5°	19°	
	#4		STD		STD		+1°			24°	23°	22.5°	21°	19°
	#5		+1°		+0.5°		+1.5°		+0.5°	27°	26°	25.5°	23.5°	21.5°
	#6		+1°		+1°		+2°		+1°	31°	30°	29°	26.5°	25°
	#7	STD		STD		STD		+1.5°		35°	34°	33°	30.5°	28.5°
	#8	STD		STD		STD		STD		39°	38°	37°	35°	32.5°
	#9	STD		STD		STD		STD		43°	42.5°	41.5°	40°	38°
	#PW	STD		STD		STD		STD		47°	47°	46°	45°	43.5°

* #3-#6번 아이언의 탄도가 낮거나 정확도 비거리가 일정치 않은 경우

LEVEL 4	헤드	Loft Setting							Standard Loft					
		P7MB	P7MC	P7MC	P770	P770	P790	P790	P790 Ti	P7MB	P7MC	P770	P790	P790 Ti
	#3		STD		STD		STD			21°	20°	19.5°	19°	
	#4		STD		STD		+1°			24°	23°	22.5°	21°	19°
	#5		+1°		+0.5°		+1.5°		+0.5°	27°	26°	25.5°	23.5°	21.5°
	#6		+1°		+1°		+2°		+1°	31°	30°	29°	26.5°	25°
	#7		+1°		+1°		+2°		+1.5°	35°	34°	33°	30.5°	28.5°
	#8	STD		STD		STD		+2°		39°	38°	37°	35°	32.5°
	#9	STD		STD		STD		STD		43°	42.5°	41.5°	40°	38°
	#PW	STD		STD		STD		STD		47°	47°	46°	45°	43.5°

* #3-#7번 아이언의 탄도가 낮거나 정확도 비거리가 일정치 않은 경우